




1

<b>Back office:</b>			<b>Smeralda 2.0</b>				
<b>technologie 2.0: translucide</b>							
Art. no	Model no	Dimensions	Watt	Volt	Angle	Spécifications	Prix CHF
1011	USMA-015	1789*672*300	80	240V	140°	Simple	1 251
1012	USMA-015D					Dimmable	1 269
1013	USMA-015DC					Dimmable + présence + crépusculaire	1 440
1014	Twin	1789*1364*300	160	240V	140°	Simple	1 755
1015	TwinD					Dimmable	1 782
1016	TwinDC					Dimmable + motion + crépusculaire	1 962

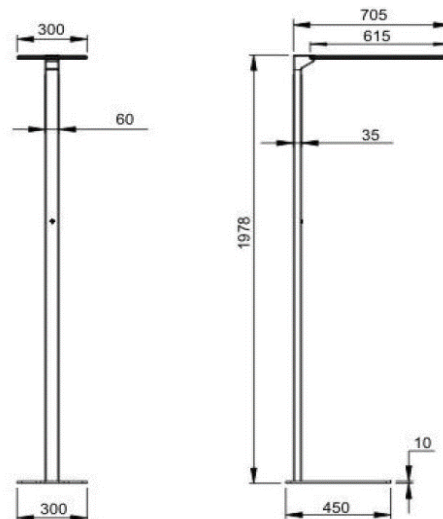

**Back office:****Smeralda 2.0**

technologie 2.0: translucide


<b>USMA-015</b>	
Watt	80 W
Dimensions H/L/P	1789 x 672 x 300 mm
Lumens (Lm)	7200-7900
Durée de vie	50'000 hrs
Température de couleur	3000K/4000K/6000K
Matériel	aluminium
Poids	13 Kg
PF	>0.9
Fréquence	50-60Hz

USMA-015 Lampe simple

USMA-015D Lampe dimmable 0-10V

USMA-015DC Dimmable, avec capteur + crépusculaire

### A. Exemple avec capteur de présence

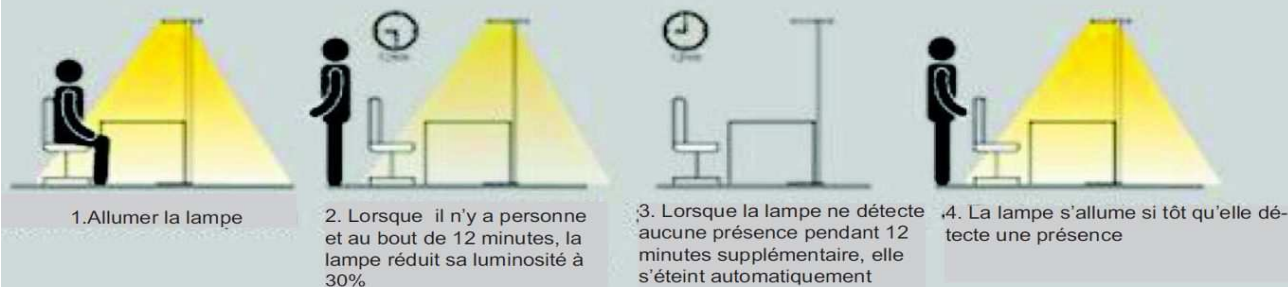

### B. Exemple avec luminosité constante





# Smeralda 2.0

1

technologie 2.0: translucide

**Lampe translucide "intelligente" double sur pied : permet une économie d'énergie allant jusqu'à 85%**





# Smeralda 2.0

technologie 2.0: translucide



## USMA-015

Watt	160 W
Dimensions H/L/P	1789 x 1364 x 300 mm
Lumens (Lm)	14400-15800
Durée de vie	50'000 hrs
Température de couleur	3000K/4000K/6000K
Matériel	alluminuim
Poids	13 Kg
PF	>0.9
Fréquence	50-60Hz

USMA-015 Lampe simple

USMA-015D Lampe dimmable 0-10V

USMA-015DC Dimmable, avec capteur + crépusculaire

### A. Exemple avec capteur de présence



### B. Exemple avec luminosité constante

